

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENT



R3

NETTOYEUR DE TAPIS COMPACT À SÉCHAGE RAPIDE

Allez dans des endroits où vous n'êtes jamais allé - avec la technologie ReadySpace®

- Nettoyez les zones congestionnées rapidement; grâce à la technologie ReadySpace brevetée les tapis sont propres, secs et prêts à la circulation en moins de 30 minutes
- Nettoyez les espaces restreints facilement grâce à sa conception compacte à profil ultra bas
- Nettoyez silencieusement grâce à un vrai niveau de son de 69 dBA reconnu par l'OSHA

LES TAPIS NETTOYÉS AVEC LA TECHNOLOGIE READYSPEC[®] SONT SECS ET PRÊTS À LA CIRCULATION PIÉTONNE EN MOINS DE 30 MINUTES



ENVIRONNEMENTS SAINS ET PROPRES

La technologie ReadySpace aide à réduire la croissance de la moisissure et des bactéries pour fournir des espaces propres et sains en utilisant jusqu'à 80 % moins d'eau pour nettoyer et en laissant jusqu'à 90 % moins d'eau dans le tapis.

AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ DANS LES ESPACES RESTREINTS

Nettoyez avec facilité dans les endroits congestionnés, restreints, comme les espaces de bureau, grâce à une action de nettoyage en marche avant et en marche arrière. La conception à profil ultra bas et la poignée Insta-Adjust[™] prolonge la portée de votre nettoyage sous les bureaux et les tables à profil bas.

RÉSERVOIRS FACILES À REMPLIR ET À VIDER

Les réservoirs amovibles Hygenic[®] faciles à remplir, vider et nettoyer ont une conception unique et compacte. Les manches et les poignées ergonomiques facilitent le ramassage.


ESPACES EN TAPIS MERVEILLEUSEMENT PROPRES ET TOUJOURS PRÊTS

Améliorez l'apparence et le lustre du tapis avec les rouleaux de transfert de la saleté exclusifs à la technologie ReadySpace qui éliminent la saleté que les aspirateurs laissent derrière. Les résultats sont exceptionnels :

- Gardez les zones à circulation intense d'apparence neuve avec des nettoyages fréquents.
- Réduisez l'accumulation avec moins de produits chimiques pour éviter de salir à nouveau.
- Réduisez le risque de glissement et de chute lors de la transition du tapis fraîchement lavé aux planchers durs.

À L'INTÉRIEUR DU

R3

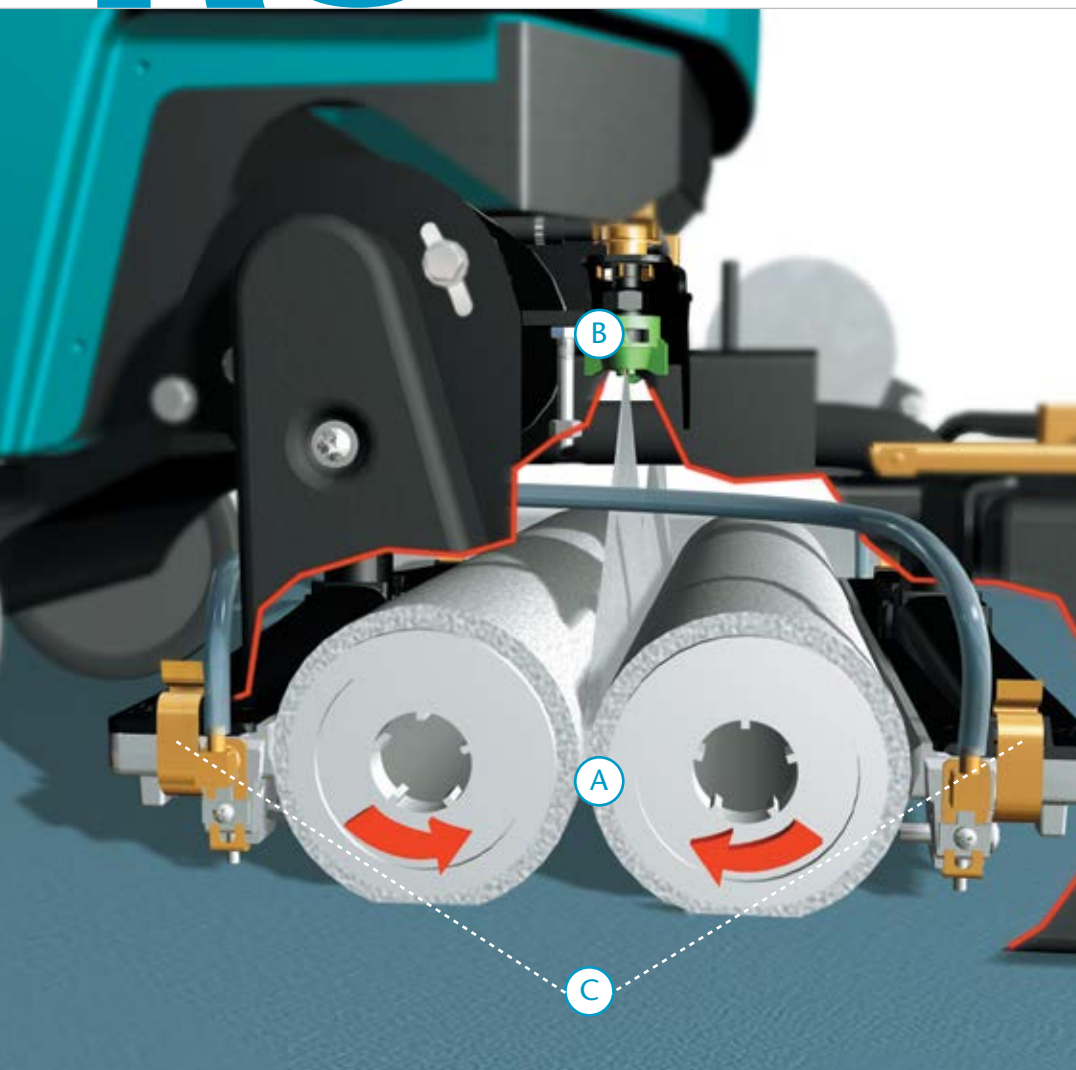

TECHNOLOGIE READYSpace® BREVETÉE

- A** Les rouleaux de transfert de la saleté uniques sont la fondation de ReadySpace. Lorsqu'ils sont humides, ces rouleaux en tissu agrippent la saleté des fibres du tapis et la soulèvent dans l'appareil.
- B** À l'intérieur, un pulvérisateur rince la saleté des rouleaux, pas le tapis.
- C** Des buses d'aspiration individuelle puissantes transfèrent l'eau sale dans le réservoir de récupération.

READYSPACE®

More than clean, it's ReadySpace®


DE PROPRE À LA FOULE EN QUELQUES MINUTES.

Rouvrez les espaces plus rapidement grâce à la technologie ReadySpace.

Premier quart

6 h 30 – L'équipe de nettoyage finit de nettoyer un petit espace de bureau avec le Tennant R3.

7 h 00 – Le tapis est propre, sec et prêt à la circulation de bureau.

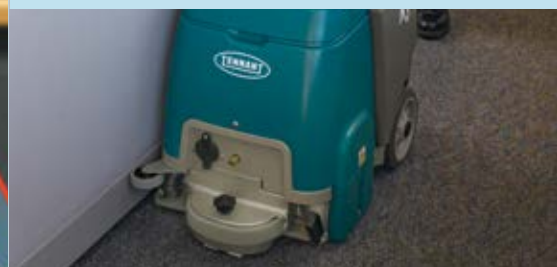

Enregistrement

14 h 30 – Les services ménagers finissent de nettoyer la chambre d'hôtel avec le Tennant R3.

15 h 00 – Le tapis est propre, sec et prêt à l'enregistrement du client.



Ouverture des magasins

8 h 30 – Le service d'entretien du centre commercial finit de nettoyer les magasins.

9 h 00 – Le tapis est propre, sec et prêt pour les clients.



- Réduisez les coûts de sécurité, de main-d'œuvre et de reprise en utilisant les pièces et le service Tennant True.
- Assurez une performance de nettoyage optimale en sélectionnant un programme de service Tennant True offert par un réseau de plus de 400 représentants du service Tennant formés en usine.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service Tennant True.
- Simplifiez votre procédure budgétaire en ajoutant des plans de service Tennant True, y compris les pièces, à l'achat ou au financement de votre machine.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

NETTOYEUR DE TAPIS COMPACT À SÉCHAGE RAPIDE R3

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Voie de nettoyage	15 po/380 mm
-------------------	--------------

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Moteur des rouleaux (2)	0,3 hp/0,22 kW
Vitesse des rouleaux	450 tr/min
Taille des rouleaux (cylindriques doubles)	15 po/380 mm

SYSTÈME DE SOLUTION

Capacité du réservoir de la solution	5 gal/19 L
Pression de la pompe de solution	65 psi/4,48 bar
Débit de pulvérisation de la solution	0,2 gal/min / 0,76 L/min

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Capacité du réservoir de récupération	5 gal/19 L
Ventilateur d'aspiration	2 étages, 1,2 hp/2 étages, 0,89 kW
Débit d'air du moteur d'aspiration (max.)	99 pi ³ /min / 2,8 m ³ /min
Élévation d'eau scellée du système d'aspiration	86 po/2 180 mm

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Cordon d'alimentation	50 pi/15 m
-----------------------	------------

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE*

Longueur	30 po/760 mm
Largeur	19 po/480 mm
Hauteur	28 po/710 mm
Poids	117 lb/53 kg
Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur)	69 dBA

ACCESSOIRES

Des outils sont disponibles en option.

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

*Les dimensions sont mesurées lorsque le manche est replié pour l'entreposage.
Les spécifications peuvent varier sans préavis.



Carpet and Rug Institute (CRI)
Marque de qualité – Certifié bronze.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez
le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tenantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l'étranger : +1.763.540.1315