



T12

Récurveuse autoportée compacte alimentée par batterie

Bénéficiez de la puissance d'une récurveuse à plancher robuste grâce à la récurveuse à plancher autoportée à batterie compacte T12, qui est compacte et très facile à manœuvrer. Conçue pour être facile à utiliser et à entretenir, la machine T12 allie des fonctionnalités innovantes et une puissance considérable pour un nettoyage efficace.

Technologies disponibles

-  Technologie ec-H2O™
-  Gestionnaire d'actifs IRIS®
-  Lithium-ion technology
-  Source d'alimentation par batterie à grande capacité

Modèle conçu pour la **productivité**



1



4



2



5



3



6

1. Facilité de fonctionnement du fait que les commandes de l'opérateur sont faciles à utiliser, grâce au bouton de démarrage 1-Step™ qui simplifie la formation et garantit une performance de nettoyage stable.

2. Les points d'entretien faciles à identifier signifient que les éléments à entretenir quotidiennement sont vérifiés et que votre investissement est correctement entretenu et protégé.

3. Commandes pratiques montées à droite sur le tableau de bord et bouton d'avertisseur sonore (T12 seulement).

4. Nettoyez les planchers d'un rebord à l'autre et obtenez une voie de récurage plus large de 28 % grâce à la brosse de récurage latéral en option.

5. Favorisez un environnement de nettoyage sain grâce à l'ensemble d'éclairage de sécurité comprenant phares et alarme de recul audiovisuelle (de série sur le T12 XP, en option sur le T12).

6. Déplacez facilement la récurveuse avec les commandes de nettoyage placées dans le centre du volant grâce au module de commande Touch-n-Go™ (T12 XP seulement).

Accessoires en option



La lance d'aspiration permet un nettoyage rapide des déversements inaccessibles pour la machine.




Le tuyau de pulvérisation permet d'effectuer à distance le nettoyage des surfaces difficiles d'accès et rend le nettoyage de la machine plus facile.



Protégez les opérateurs contre les chutes d'objets, grâce au **toit de protection certifiée FOPS**.

À l'intérieur du modèle **T12**

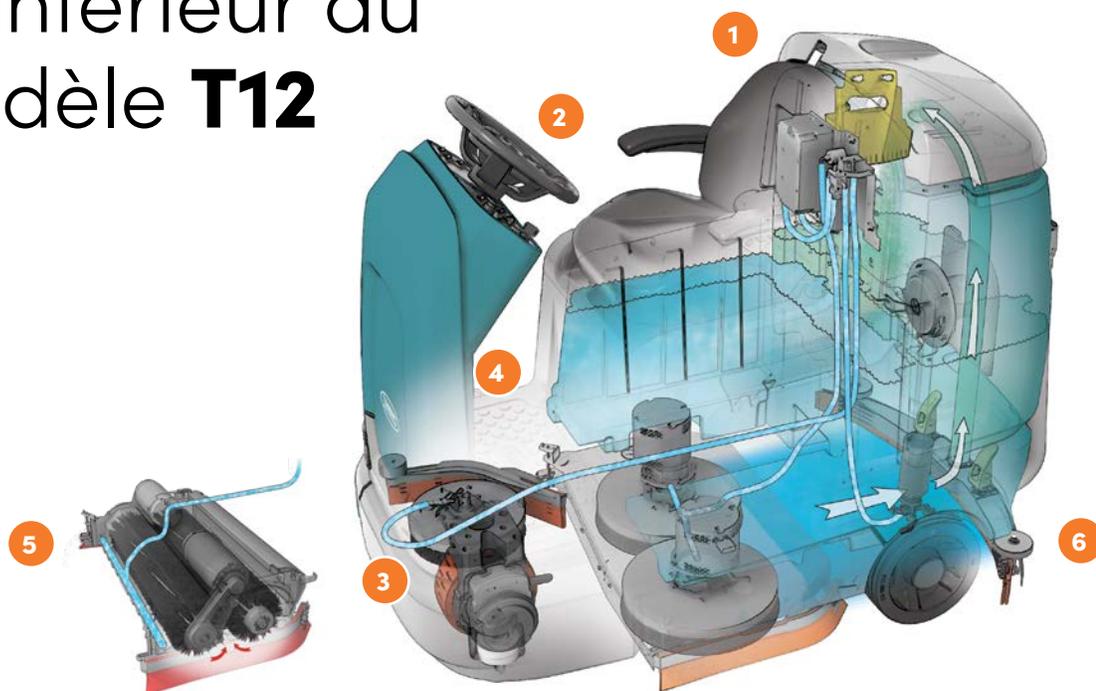

- 1. Ergonomie rehaussée** qui permet une utilisation facile grâce aux commandes intuitives et à l'excellente visibilité.
- 2. Obtenez un nettoyage uniforme et économique** grâce à la technologie QA Controls™, en verrouillant les réglages optimums de la machine pour répondre à vos besoins uniques en matière de nettoyage
- 3. Prolongez la durée des composants et réduisez les coûts d'entretien** grâce au moteur de propulsion CA sans brosse qui fonctionne de façon plus efficace que les moteurs CC traditionnels.
- 4. Réduisez la fatigue de l'opérateur et augmentez sa sécurité** grâce à un vaste poste de conduite doté d'un espace généreux pour les jambes tout en permettant de monter dans la machine et d'en descendre facilement.
- 5. Améliorez les résultats de nettoyage** grâce à la tête de récurage (à disque ou cylindrique) qui convient le mieux à l'application et simplifiez l'entretien à l'aide du changement de brosse sans outils.
- 6. Réduisez les accidents de glissement et chute** avec le système à raclette parabolique Dura-Trak™ qui fournit une excellente récupération de l'eau et qui peut être remplacée facilement sans outils.

Accessoires en option



Une diminution des coûts d'entretien et de réparation est assurée grâce à un **pare-chocs avant renforcé**.



Le module de protection de raclette arrière réduit les dommages à la machine.



Siège de luxe (de série sur le T12 XP, en option sur le T12).

Spécifications du modèle T12

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Voie de récurage (standard) avec la brosse de récurage latéral	32 po / 810 mm 41 po/1 040 mm
Moteur de brosse à disque (2)	1,0 hp/0,75 kW
Vitesse de la brosse à disque	325 tr/min
Pression descendante des brosses à disque (variable jusqu'à)	250 lb/114 kg
Moteur de brosse cylindrique (2)	1,0 hp/0,75 kW
Vitesse de la brosse cylindrique	600 tr/min
Pression descendante de la brosse cylindrique (variable jusqu'à)	200 lb/91 kg
Réservoir de solution	35 gal/132 L
Réservoir de récupération	44 gal/166 L
Ventilateur d'aspiration vitesse élévation d'eau	0,8 hp/0,6 kW 14 500 rpm 65 po/1 650 mm

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de propulsion en marche avant (variable jusqu'à) Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à)	5,0 mi/h/8 km/h 2,5 mi/h/4 km/h
Aptitude en pente (transport au poids brut) En fonctionnement (récurage)	8°/14,1% 4°/7%

CHOIX DE BATTERIE

Ensembles optionnels de batterie	À l'électrolyte 240 Ah À l'électrolyte 360 Ah Lithium-ion 36V, 160 AH Lithium-ion 36V, 240 AH Lithium-ion 36V, 320 AH
----------------------------------	--

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Longueur de la machine de base	67,25 po/1 710 mm
Largeur, corps	37,25 po/945 mm
Hauteur (haut du volant)	56 po/1 420 mm
Avec toit de protection	82,5 po/2 095 mm
Poids vide (sans batterie)	1,030 lb/468 kg
Virage d'allée minimum	83 po/2 110 mm
Niveau de bruit (à disque : mode n° 2) (Cylindrique : mode n° 2)	
Niveau de pression sonore testé d'après IEC 60335-2-72	62 dBA; Kpa 3 dBA 63 dBA; Kpa 3 dBA

*Aspirateur en marche, raclette abaissée, brosses en marche, brosses relevées

WARRANTY

See your local representative for warranty information

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Tennant – Révolutionne l'approche du nettoyage

Tennant vise à devenir un chef de file international dans le domaine du nettoyage durable, permettant à ses clients de créer un monde plus propre, plus sécuritaire et plus sain. Notre société crée des solutions qui révolutionnent l'approche du nettoyage.



Nous sommes là où vous êtes

Tennant possède la plus grande organisation de vente et de service direct de l'industrie et un réseau efficace de distributeurs autorisés dans le monde entier.



Solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en matière de nettoyage, Tennant propose un grand nombre d'équipements de grande qualité pour vous aider à augmenter votre rendement en nettoyage.



Achat, crédit-bail et location

Nous proposons des options flexibles pour que vous puissiez vous procurer les machines dont vous avez besoin.



TennantTrue®

Optimisez la performance de l'équipement et protégez votre investissement avec les pièces et le service TennantTrue®.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, téléphonez au **+1 800 553-8033**, ou envoyez un message courriel à l'adresse suivante : **info@tennantco.com**

t12-brochure-fr-ca 11/24

©2024 Le logo Tennant Company et les autres marques de commerce comportant le symbole « ® » sont des marques de commerce de Tennant Company, déposées aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Les produits de Tennant Company sont vendus et entretenus par l'intermédiaire de filiales de Tennant Company et de distributeurs de ses produits. Tous droits réservés.

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650 USA
Canada / États-Unis : +1 800 553-8033
Au Québec : +1 800 361-9050
À l'étranger : +1 763 540-1315
www.tennantco.com