

Restregadora de pisos T380AMR

Una solución de limpieza robótica

Aborde los desafíos del trabajo, impulse la eficiencia y mantenga un alto estándar de limpieza con la T380AMR, una máquina de limpieza robótica diseñada para trabajar de manera segura y eficiente junto a los empleados, para que estos puedan enfocarse en las tareas más importantes.

Tecnología disponible



ec-H2O NanoClean®



Insta-Click™



Baterías de iones de litio



Óptima maniobrabilidad y productividad

El cabezal de restregado de 20" permite limpiar en pasillos angostos y alrededor de obstáculos con menor asistencia humana.



Diseñada para proporcionar seguridad

Equipada con la tecnología BrainOS®, la T380AMR autónoma está diseñada y probada para funcionar en entornos complejos del mundo real y evitar de manera segura a las personas y los obstáculos.



Experiencia consistente de limpieza


Enseñar y repetir modelos garantiza un rendimiento consistente de limpieza mientras que los informes le ayudan a seguir indicadores clave de rendimiento en toda su flota.

Soporte inigualable

Con más de 800 representantes de soporte, servicio y venta directa de fábrica en toda Norteamérica, equipados de forma única para respaldar y atender las operaciones de nuestros clientes de costa a costa.

El valor de ser un cliente de Tennant se extiende más allá de mejorar la eficiencia de limpieza con equipos, capacitación, consulta de procesos y mantenimiento de alta calidad a nivel del establecimiento.

- Más de 500 técnicos de servicio

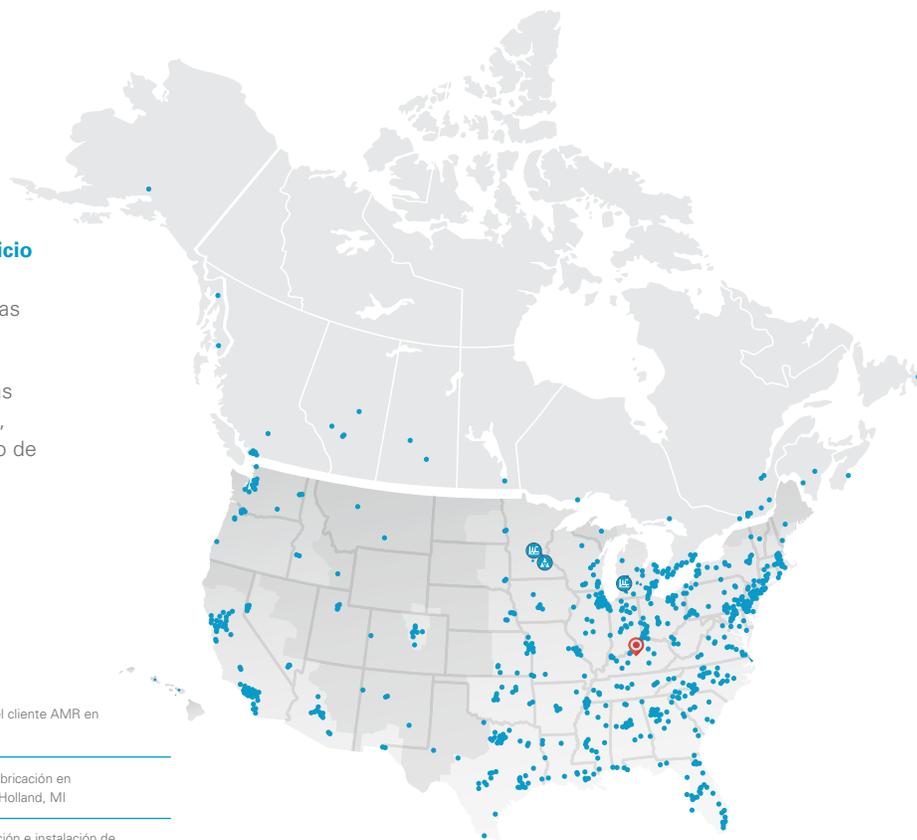

- Equipo de éxito del cliente AMR en Mineápolis, MN
- Instalaciones de fabricación en Mineápolis, MN y Holland, MI
- Centro de distribución e instalación de fabricación de cepillos en Louisville, KY

T380AMR Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Ancho de limpieza (disco)	20 pulgadas/500 mm
Productividad (por hora) Modo manual máximo teórico	33 440 pies ² /3106 m ²
RPM del cepillo/almohadilla	215
Presión descendente del cepillo/almohadilla (Bajo/Alto)	62 y 90 lb/28 y 41 kg
Tanque de solución	20 gal/75 l
Tanque de recuperación	20 gal/75 l
Voltaje del sistema	24 voltios
Tiempo de funcionamiento de la batería* (de ácido de plomo inundada de iones de litio)	4 horas hasta 5 horas
Peso (tanques vacíos) con baterías	850 lb/386 kg
Largo	62 pulgadas/1575 mm
Ancho/bastidor	25 pulgadas/635 mm
Altura (hasta la luz)	55 pulgadas/1397 mm
Peso (tanques vacíos) en lb con baterías	850 lb/385 kg
Seguridad	Los sensores de solapamiento detectan y evitan personas y obstáculos. Cuenta con dos botones de parada automática. Claxon. Detección de manejo antidivisión. Pitidos para alertar a transeúntes. Luces intermitentes para alertar cambio de dirección.
Sistema de aprendizaje	Enseñar y repetir; Relleno del área

* Los tiempos de funcionamiento dependen del tiempo de restregado continuo en modo autónomo con presión baja en cepillo y almohadilla. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.

Para obtener información adicional, comuníquese al **+1-800-553-8033** o por correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street, Eden Prairie, MN 55344-2650

EE. UU./Canadá: +1-800-553-8033 | Quebec: +1-800-361-9050 | Desde el extranjero: +1-763-540-1315