


T500 バッテリー式歩行型スクラバー主要仕様

		650mm ディスク	700mm ディスク	800mm ディスク	700mm シリンダー	700mm オービタル
洗浄システム						
洗浄幅		650mm	700mm	800mm	700mm	700mm
洗浄液タンク				85L		
洗浄面積 (最大)		2,657㎡/h	2,861㎡/h	3,270㎡/h	2,861㎡/h	2,601㎡/h
洗浄面積 (標準)	*ec-H2O NanoClean™モード時	2,148㎡/h	2,200㎡/h	2,538㎡/h	2,200㎡/h	2,000㎡/h
接地圧(3段階)		18Kg/36kg/54.5Kg	18Kg/36kg/54.5Kg	18Kg/36kg/54.5Kg	18Kg/36kg/54.5Kg	50Kg/63.5Kg/77Kg
ブラシモーター		0.55KWx2個	0.55KWx2個	0.55KWx2個	0.47KWx2個	0.55KW
ブラシ回転数		220rpm	220rpm	220rpm	1,500rpm	2,200rpm
汚水回収システム						
汚水回収タンク容量				102L		
バキュームモーター				0.47KW		
走行システム						
速度	(前進)	(移動時)4.3km/h (洗浄時)4.0km/h (洗浄時 オービタルのみ)3.7km/h				
	(後退)	2.6km/h				
バッテリー	液入り	6V 260AH/C20 x 4個				
	密閉式	6V 220AH/C20 x 4個				
最大稼働時間	液入り(260Ah)	2.7時間	2.7時間	2.5時間	2.1時間	3.1時間
	密閉式	2.2時間	2.2時間	2.0時間	1.7時間	2.5時間
消費電力		66A/1.6kW				
内蔵型充電器	入出力	(入力) AC100-240V 8.5A 50/60Hz (出力)DC24V 25A				
寸法						
全長		1,486mm	1,501mm	1,552mm	1,501mm	1,486mm
全幅	(ヘッド付本体部)	700mm	750mm	800mm	780mm	710mm
	(ナロースクイジー含み)	772mm	937mm	1,049mm	1,049mm	937mm
	(標準スクイジー含み)	937mm	1,049mm	1,234mm	1,234mm	1,049mm
全高		1,100mm	1,100mm	1,100mm	1,100mm	1,100mm
重量	(バッテリーなし)	145kg	150kg	161kg	168kg	168kg
	(液入バッテリーあり)	277kg	282kg	293kg	300kg	300kg
主な仕様						
SE (Severe Environment) スイッチ				○		
新スクイジーアーム				○		
ハイジェニックタンク				○		
タンク内 ゴミ受けトレ				○		
内蔵型充電器				○		
自動バッテリー補水システム(スマートフィル)				○(液入り/バッテリー選択時)		
前進・後退走行システム				○		
緊急停止ボタン				○		
静音モード				○		
耐油性汚水排水ホース(ポリウレタン製)				○(バルブ付)		
耐油性バキュームホース(ポリウレタン製)				○		
ゾーンセッティングモード				○		
管理者モード				○		
ロックアウトモード				○		
バッテリーインジケーター				○		
大型フットレバーペダル				○		
安全関連						
ノイズレベル(標準)		66.5dBA	66.5dBA	66.5dBA	66.4dBA	67.0dBA
ノイズレベル(静音モード装着時)		61.7dBA	61.7dBA	61.7dBA	61.8dBA	60.6dBA
オプション						
プロパネル (LCDタッチディスプレイ)	オペレーターログイン					
	ロックアウトモード(個別設定可)					
	多言語対応(28ヶ国語)	○				
	スタートアップビデオディスプレイ					
据置型充電器		○(マシン付属の内蔵充電器との交換になります。自動バッテリー補水システムは対応不可。マシン購入時のみ選択可能)				
自動清水補給装置(オートフィル)		○				
スプレーノズル		○				
パーキングブレーキ		○				
アクセサリクリップ		○				
回転灯		○				
飛散防止ブレード		○				

寸法図 (ディスクモデルのみ)

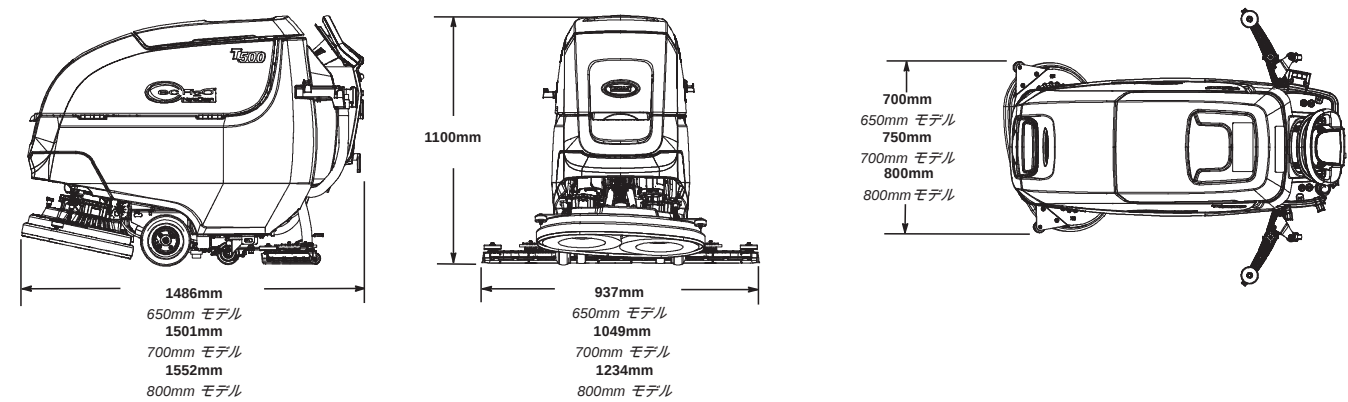

※テナント製品は本体は1年間、タンクおよびホッパーは5年間の保証付です。
個別の保証条件はお問い合わせください。
※機器の取扱いおよびメンテナンスについては取扱説明書をよくお読みください。
※カタログの仕様は、設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。

株式会社テナントカンパニージャパン

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階
TEL:045-640-5590 FAX:045-640-5604
E-mail: japan@tenantco.com
URL: http://www.tenant.co.jp

■販売代理店



1.066.001.ap.jp

KOJUNE2017(Da)



CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.



T500

バッテリー式 歩行型スクラバー T500

「電解水洗浄技術ec-H2Oナノクリーン」と「SEスイッチ」を標準装備

全世界で数多くの販売実績を誇る、テナント独自の電解水洗浄技術の第2世代

「ec-H2Oナノクリーン」と一時的に洗剤を噴霧、洗浄が可能になる「SEスイッチ」を装備。

「電解水洗浄」と「洗剤による洗浄」とそれぞれの長所を活かしたメリハリのある洗浄が可能です。

「業界世界初 バッテリー自動補水装置」を標準装備*

業界世界初の「バッテリー自動補水装置 (スマートフィル)」を標準装備。

液入バッテリーにおける補水、液面の管理といったわずらわしさを解放します。

*液入りバッテリー選択時

最大接地圧77kgをほこるオービタルモデル

ディスクモデル、シリンダーモデルの他に、最大接地圧77kgを誇る28インチヘッドのオービタルモデルも用意。セラミック床などのリコート、研磨作業が効率的に行えます。





電解水とナノバブルによる洗浄技術
「ec-H2Oナノクリーン」

電解水洗浄技術「ec-H2Oナノクリーン™」、洗剤の併用を可能にした「SEスイッチ」を標準装備。
日常洗浄は「電解水」で、ひどい汚れの洗浄は「洗剤」とうまく使い分けていただくことで
環境負荷の少ない、かつ効果的な洗浄を実現します。

電解水洗浄技術「ec-H2Oナノクリーン」

全世界で7,500社、29,000箇所、累計販売台数69,000台(2014年3月時点)を誇る、テナントカンパニー独自の電解水洗浄技術ec-H2O。この技術をさらに進化、ナノバブルを加えることで洗浄力を向上させたのが新技術「ec-H2Oナノクリーン」です。


マシンに内蔵されたモジュールの中でナノバブルを含んだ電解水を生成。
植物油などによる軽度の汚れであれば洗剤を使わずに洗浄効果が期待できます。

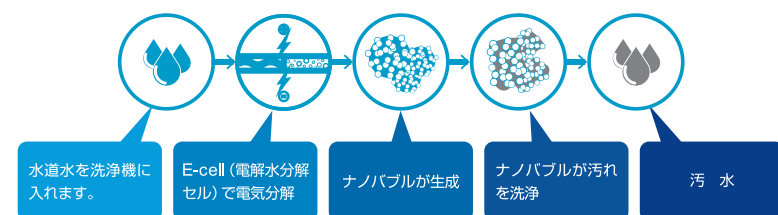

ec-H2Oナノクリーンによる
キャンディの溶解実験
(左)水道水(右) ec-H2Oナノクリーン
ec-H2Oナノクリーンの方が汚れを早く溶解
させて浮かせるのに優れていると言えます

SEスイッチ

(Severe Environment スイッチ)
ひどい油汚れなど電解水を使用しても落ちない時に、一時的に洗剤噴霧させる事ができる機能です。専用のタンクに洗剤を原液のまま入れて、コントローラーで希釈率を設定しておけば、マシン側で自動的に希釈、噴霧します。



洗剤を使用したい汚れの時は
SEスイッチを押すだけ



世界が認めた安全性

ec-H2Oナノクリーンは以下の認定を受けています
・「残水による転倒の防止」技術
(全米フロア協会:NFSI)
・「食品工場における残留洗剤によるリスクの軽減」
(国際衛生財団:NSF)

メンテナンス性にも配慮

イエロータッチポイント、ブラシゲージ

メンテナンスが必要な箇所は黄色でマーキング。さらにディスクブラシには交換時期が判別できるように黄色のゲージを設けました。適切に交換していただくことで、高い洗浄効果を維持します。



トラップー体型スクイジーアーム

スクイジーの使用時における水と空気の流れを徹底的に解析。スクイジーの端から端まで空気を行き渡らせ、アーム中央部に逆流防止のトラップを設ける事で、バキュームホースを直線的にレイアウト。効率のよい吸気を実現しました。

バルブ付き排水ホース(耐油仕様)

排水の際、水量を任意に調整できるバルブ付き排水ホースを標準装備。誤って排水を周囲にこぼすのを防ぎます。ホースの素材は耐油性の高いウレタン素材を使用しています。

商業施設はもちろん、汚れがハードな産業施設に至るまでカバーできる優れた洗浄能力に加え、
液入りバッテリー仕様にはバッテリー自動補水装置「スマートフィル」を標準装備。
使い勝手の部分においてもテナントならではの新技術を盛りこみました。

“業界世界初“のバッテリー自動補水装置「スマートフィル」*

*液入りバッテリー選択時

液入りバッテリーの液面管理、蒸留水の補水といったわずらわしい作業を自動で行います。
使い方はマシン前方にある専用のタンクに蒸留水を入れておきだけ。タンクの水が無くなってきた場合もコントロールパネル上に警告表示が出て、そのまま使用した場合は約10時間後に強制停止してバッテリーが過水状態で使用されることによるバッテリーの性能低下を防ぎます。

SMART-FILL™
AUTOMATIC BATTERY WATERING



床の形状、用途に合わせてヘッドタイプは3種類をラインナップ

ディスクヘッド、目地床の洗浄に効果を発揮するシリンダーヘッドのほかに、近年、商業施設を中心に増えているセラミック系の床における洗浄、研磨、リコート作業が可能な「オービタルモデル」をラインナップ。接地圧77kgというクラス最大級の接地圧、28×14インチという大型ヘッドにより効率的な洗浄作業が可能です。



オプション

豊富な表現力で直感的な操作が可能なLCDタッチパネルディスプレイ「プロパネル」をはじめ、様々なオプションアイテムがより作業効率を向上させます。

PRO-PANEL™
LCD TOUCHSCREEN TECHNOLOGY



LCDタッチパネル (プロパネル)

大型LCDディスプレイならではの表現力を生かし、ユーザーガイドビデオ、28ヶ国の言語対応などが可能なテナント最新のコントロールデバイスです。



スタンダードパネル



自動給水システム (オートフィル)

タンクが満水になると逆止弁がタンクへの注水をストップ。給水時、マシンのそばから離れていても安心です。

(ホースとの接続にはホームセンターなどで販売しているホースコネクタが必要になります。)





スプレーノズル

マシンが入れない狭い場所の洗浄や、使用後の汚水タンクの洗浄に有効です。

アクセサリクリップ
サインボードなどをかける事が可能になります。



パーキングブレーキ
マシンの右側の車輪をレバーで後方からロックします。

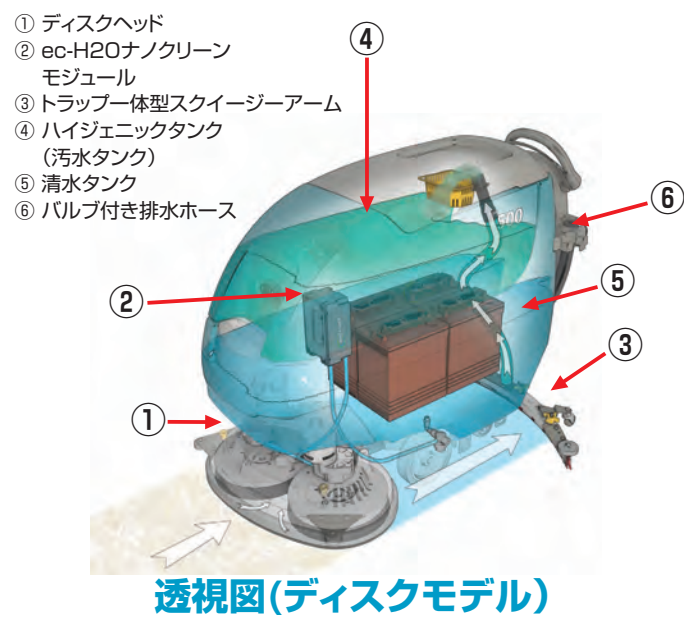

透視図(ディスクモデル)