


# T2

## *Lavasciuga compatta con pista di pulizia da 43 cm*

- Prestazioni di una Tennant nel rispetto del vostro budget
- Pulizia semplificata di spazi piccoli e congestionati
- Livelli di pulizia superiori e pavimenti sicuri
- Minor fatica e maggior soddisfazione dell'operatore grazie alla semi-trazione

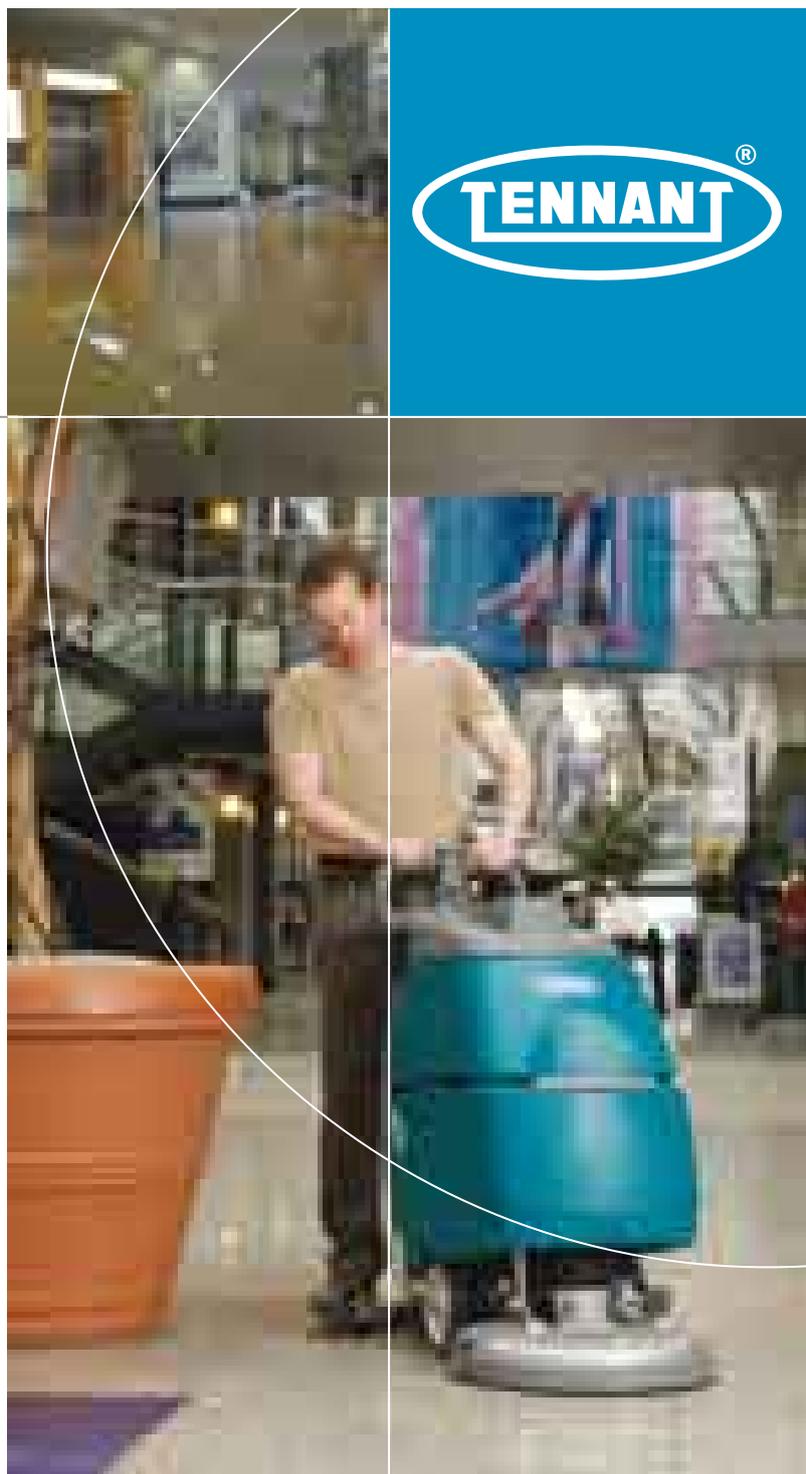

## Migliora nettamente il livello di pulizia e di sicurezza negli spazi di limitate dimensioni

### Aumenta la produttività

Migliora l'efficienza pulendo ed asciugando completamente, in un solo passaggio, aree congestionate e di dimensioni ridotte. In più, le Tennant della serie "T" garantiscono massima durata e tempo di lavoro.

### Assicura prestazioni di livello superiore

Fornisce il maggior livello di pulizia grazie ad una pressione sul pavimento di 23 kg. ed una rotazione spazzole di 230 giri al minuto (il tutto attraverso un motore spazzole da 0.75 KW; il più potente della sua categoria).

### Assicura la massima igiene

Riduce la presenza di fanghiglia e batteri grazie al serbatoio di recupero facilmente sanificabile ed al vassoio per i detriti.



### PROGETTATA PER LA SICUREZZA DELL'AMBIENTE

#### Aumenta la qualità dell'ambiente interno.

Opera con livelli di rumorosità da 68 dBA, batterie al gel con minori emissioni e migliora la qualità dell'aria.

#### Massimizza la sicurezza operativa.

La trazione assistita viene attivata solo quando l'addetto preme le leve di sicurezza e la macchina comincia a lavare.

#### Riduce i rischi di incidenti a seguito di scivolamento e caduta.

L'impareggiabile aspirazione lascia gli spazi congestionati pronti per per una immediata fruizione.



## Provate la gamma T, punto di riferimento per l'industria, con l'affidabile lavasciuga T2.

Aumenta il comfort dell'operatore e ne riduce la fatica grazie alle leve di sicurezza regolabili, poste sul manubrio.



Il singolare ed unico porta pad e tergilavanti rende il trasporto della T2 estremamente semplice.



Rapido addestramento degli operatori grazie ai comandi semplificati - accendere ed attivare le levette di sicurezza.



Ottimizza la sanificazione della macchina con il semplice serbatoio rotoformato ed il vassoio per i detriti.



## LAVASCIUGA DELLA SERIE T

Le lavasciuga della serie T ottimizzano i livelli di sicurezza e sanitari all'interno della vostra struttura anche grazie alla ridotta emissione sonora, al sistema di aspirazione ed all'esclusivo sistema di sanificazione dei serbatoi.

### T1 38 cm

Lavasciuga con cavo di alimentazione dotata di impareggiabili doppi serbatoi di recupero e di esclusivo manubrio regolabile.



### T2 43 cm

Provate la libertà di lavorare senza cavo con la più piccola ed affidabile lavasciuga Tennant a batterie.



### T3 43, 51 cm

L'operatività estremamente silenziosa può oggi essere combinata con il pluripremiato sistema FaST od ec-H2O e serbatoi completamente sanificabili.



### T5 61-81 cm

Raggiungete un livello di pulizia superiore, sicurezza e salute con la T5 a basso impatto ambientale, utilizzando le tecnologie standard, FaST od ec-H2O.



### T7 66-81 cm

Massimizza il comfort, la manovrabilità e l'autonomia con una uomo a bordo dall'elevata produttività.



## LAVASCIUGA UOMO A TERRA T2

### Sistema di lavaggio

Pista di pulizia	430 mm
Capacità serbatoio soluzione	26 L

### Produttività (oraria)

Teorica (max)	1720 m <sup>2</sup>
Stimata	950 m <sup>2</sup>

### Sistema di trasmissione

Potenza motore spazzole	0,75 kW
Rotazione spazzole	230 rpm
Pressione spazzole/pad	23 kg

### Sistema di aspirazione

Descrizione serbatoio recupero	Completamente accessibile e sanificabile
Capacità serbatoio recupero (con camera abbattimento schiuma)	36 L
Motore di aspirazione	0,30 kW- Bifase
Portata motore di aspirazione	31 L/sec
Portata acqua motore di aspirazione	9,9 kPa

### Sistema di alimentazione a batterie

Batterie ad acido/autonomia	(2) 12V, 85 AH/ Fino a 2 ore
Batterie al gel/autonomia	(2) 12V, 70 AH / Fino a 1.75 ore

### Dimensioni/Peso

Altezza	930 mm
Lunghezza	1.120 mm
Larghezza (con tergi)	695 mm
Peso (con batteire gel)	136 kg

### Classificazione decibel

Posizione operatore*	68 dBA
----------------------	--------

\* Nel rispetto delle norme CE, il livello di emissione sonora viene misurato quale livello di pressione sonora secondo le ISO 11201 e riportato secondo le ISO 4871.

**Garanzia** Garanzia 24 mesi (od un massimo di 2000 ore operative) sulle parti di ricambio e 12 mesi (od un max di 1000 ore) sulle ore di lavoro, qualunque si manifesti per primo, con l'esclusione del materiale di consumo.

## MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI TENNANT

### Parti di ricambio originali

Usate la vostra macchina con disinvoltura scegliendo parti di ricambio originali. Solo le parti di ricambio autentiche Tennant sono progettate per lavorare con le nostre macchine. Per lavorare senza preoccupazioni, accettate solo parti originali Tennant.

### Rete diretta di service Tennant

In Europa, Tennant offre un network di oltre 220 tecnici direttamente addestrati in fabbrica ed in grado di mantenere in efficienza le vostre macchine. Proteggete i vostri investimenti siglando un contratto di service Tennant.

Scegliete una delle molteplici soluzioni finanziarie per un noleggio rapido e semplice.

Per maggiori informazioni, contattate il venditore Tennant di fiducia.

## VEDERE PER CREDERE

Per una dimostrazione o per avere ulteriori informazioni, contattateci a:

Tel. gratuito: 800 985 685

Fax gratuito: 800 985 686

E-mail: [info@tennant.it](mailto:info@tennant.it)

[www.tennant.it](http://www.tennant.it)